ALPHACHILL

ALPHATECH

AC031EA-R290

SCHOCKKÜHLER FÜR DIE GASTRONOMIE.KAPAZITÄT BLECHE 3 x 1/1 GN - TISCH-GERÄTE.LUFTGEKÜHLTE EINHEIT - GAS R290.





L1 - LED mit Dezimalpunktfunktion für die Zeitanzeige.
L2 - LED mit Anzeigefunktion für gewählten negativen Schnellkühlungszyklus.
L3 - dauerhaft leuchtend: LED mit Anzeigefunktion für den aktuellen Schnellkühlungszyklus; Blinkend: LED mit Anzeigefunktion für die aktuelle Konservierungsphase.

Die Eigenschaften

SCHNELLKÜHLEN. VON +90 / +3°C
Der Schnellkühlprozess führt zu einem Temperaturschock des Produkts, der dem Wachstum von Bakterien, die für den Prouduktverderb verantwortlich sind, entgegenwirkt

SCHOCKFROSTEN. VON +90 / -18°C
Zelle eine Temperatur von -40 °C. So bilden sich Mikrokristalle, die strukturellen Eigenschaften des Produkts nicht beschädigen.

Ökologische Kältemittel
Ökologische Kältemittel R290

CE

Kapazität

Kapazität		3 x GN 1/1		
Achsabstand	*mm*	80	*inch*	3.1

Maße

Breite	*mm*	625	*inch*	24.6
Tiefe	*mm*	700	*inch*	27.6
Höhe	*mm*	520	*inch*	20.5
Breite der Verpackung	*mm*	650	*inch*	25.6
Verpackungstiefe	*mm*	700	*inch*	27.6
Höhe der Verpackung	*mm*	700	*inch*	27.6
Nettogewicht	*kg*	52	*lbs*	114.7
Bruttogewicht	*kg*	58	*lbs*	127.9
Volumen	*m3*	0.2	*ft3*	7.1
Verpackungsvolumen	*m3*	0.3	*ft3*	10.6
Nutzbare innere Breite	*mm*	330	*inch*	13.0
Nutzbare Innenbreite	*mm*	364	*inch*	14.3
Maximale nutzbare Innenhöhe	*mm*	390	*inch*	15.4
Innere Tiefe	*mm*	615	*inch*	24.2
PU-Isolierung - Stärke	*mm*	60	*inch*	2.4
Anzahl der Türen		1		

Technische Daten

Arbeitstemperatur	*°C*	+3 / -32 °C	*°F*	NaN
Motor		An Bord		
Typ Kühlung		Luft		
PU-Isolierung - Stärke	*mm*	60	*inch*	2.4
GWP - Global Warming Potential		3		
Kühlmittel - Typ		R290		
Kühlmittel - Menge	*g*	80	*g*	

Versorgung

Versorgungsspannung		1N-AC 230 V
Elektrische Absorption	*A*	3.87
Frequenz	*Hz*	50
Elektrische Gesamtleistung	*kW*	0.659
Kühlleistung *	*kW*	0.552

Kühlleistung

Kapazität Schock-Kühlung in 90' | +90 / +3°C	*kg*	8	*lbs*	17.6
Kapazität Schock-Gefrierung in 240' || +90 / -18°C	*kg*	5	*lbs*	11.0
Kapazität Schock-Kühlung in 120' | +65 / +10°C - BC-Norm ISO 22042	*kg*	5	*lbs*	11.0
Kapazität Schock-Gefrierung in 270' | +65 / -18°C - BF-Norm ISO 22042	*kg*	5	*lbs*	11.0
Schock-Kühlung Zykluszeit - BC-Norm ISO 22042	*min*	51		
Schock-Gefrierung Zykluszeit - BF-Norm ISO 22042	*min*	192		
Energieverbrauch bei Schock-Kühlung - BC-Norm ISO 22042	*kW h / kg*	0.128		
Energieverbrauch bei Schock-Gefrierung BF-Norm ISO 22042	*kW h / kg*	0.396		

Emissionen

Lärm	*db*	< 70

Sonderspannungen und Frequenzen auf Anfrage

TS-SB-031-100-1N-50Hz 1N-AC 100 V - 50 Hz
TS-SB-031-100-1N-60Hz 1N-AC 100 V - 60 Hz

KONTROLLGERÄTE

- HACCP-Alarmanzeige
- Kernsonde mit 1 Messstelle

KONSTRUKTIONSMERKMALE

- Monostruktur Herstellung.
- Aus Edelstahl innen.
- Außen aus satiniertem Scotch-Brite-Edelstahl.
- Isolierung aus hochdichtem PU ohne CFC und HCFC (42 kg/m3).
- Selbstschließtüren und Magnetdichtungen.
- Zelle mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung
- Ergonomischer Griff aus Edelstahl in voller Höhe
- Indirekt durchströmte Verbundlüfter am Produkt
- Automatisch rückstellende thermische Schutzvorrichtung zum Schutz des Kompressors
- Verdampferschlange aus Kupfer-Aluminium, kataphoretisch lackiert
- Verflüssigerregister aus Kupfer mit Hochleistungs-Aluminiumlamellen
- Der Verdampfer ist für eine ordnungsgemäße Wartung leicht zugänglich
- Pfannenträger aus Edelstahl, die ohne Werkzeug entfernt werden können

VERFLÜSSIGEREINHEIT

- Bereitstellung für andere Kältemittelgassorten auf Anfrage
- Automatische Abtauung und Kondenzwasser Verdunstungs.
- Ökologische Kältemittel R290
- Gekapselter Kompressor

SERIENAUSSTATTUNG

- Kerntemperaturfühler
- Einhängeschienen

OPTIONEN BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

VHBM031: Mehrpreis für Ausführung mit 60 Hz
SCR: Beheizten Ktm-Fühler

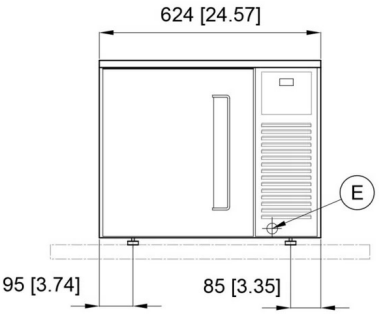

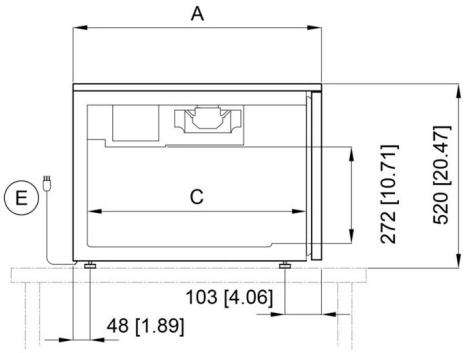

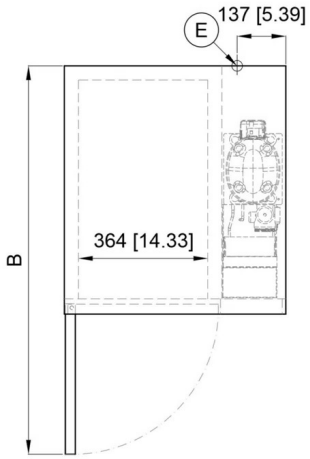

MODELS	AC031EA-R290	AC023EA-R290
A	700 mm	560 mm
B	1095 mm	955 mm
C	617 mm	477 mm

DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

(E) CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen

ALPHATECH

Alphatech Ali Group S.r.l.
Via Schiaparelli 15
Z.I. S. Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV) · Italy

Tel +39 0438 912588
Fax +39 0438 911939
info@alphatech-ali.it
www.alphatech-ali.it

GROUP