


ART DER SPÜLMASCHINE		
Code	6200190	
Marke	FRIGOMAC	
Modell	SSP	
Boiler	Druck	
ABMESSUNGEN UND GEWICHT		
Breite	60 cm	
Höhe	82 cm	
Tiefe	60 cm	
Tiefe inkl. Handgriff	63 cm	
Gewicht	42 kg	
Lichte Einfahrhöhe	36 cm	
LEISTUNGEN		
Isolierung	Doppelwand	
Spüldüse	Edelstahl	
Geschirr pro Stunde	600	
Tankkapazität	24 lt.	
Anzahl der Spülzyklen	3	
Dauer Zyklus I	80 sec.	
Dauer Zyklus II	110 sec.	
Dauer Zyklus III	140 sec.	
Pause vor Nachspülung	4 sec.	
Nachspüldauer	14 sec.	
Wasserverbrauch pro Nachspülung	3 lt.	
Boilerkapazität	4,5 lt.	
Wasserzulauftemperatur	Min. 50°C	
Wasserzulaufdruck	200 – 300 kPa	(2 – 3 bar)
Wasserzulaufhärte	°Fh 14	°dh 8
Durchfluss des Zulaufventils	20 L/min.	
ZUBEHÖR		
Ablaufpumpe	serienmäßig	
Nachspülpumpe	\	
Klarspülmitteldosierer	serienmäßig	
Reinigungsmitteldosierer	serienmäßig	
Wärmerückgewinnung	\	
Dampfdruckgewinnung	\	
Integriertes osmose system	\	
Trockensystem	\	
STEUERUNG UND ANZEIGER		
Maschinensteuerung	Einzelplatine mit Mikroprozessor	
Display	Display	
Inbetriebsetzung der Knöpfen	Druck mit Led Einschaltung	
Anzeiger	Zulauf – Diagnose – Zyklen	
Funktionen	Klarspüler und Reiniger Einfüllung (1. Installation) – Parametereinstellung	
SPEISUNG UND LEISTUNG		
Spannung	380-415V - 3N~	
Frequenz	50 Hz	
Max. Leistungsaufnahme	4,93 kW	● + ●
Leistung Boilerheizung	● 4,5 kW	
Leistung Tankheizung	1,2 kW	
Leistung Nachspülpumpe	● 0,430 kW	
Leistung Klarspülpumpe	0,008 kW	
Schutzstufe	IPX4	
Art des Speisekabels	H07RN-F	

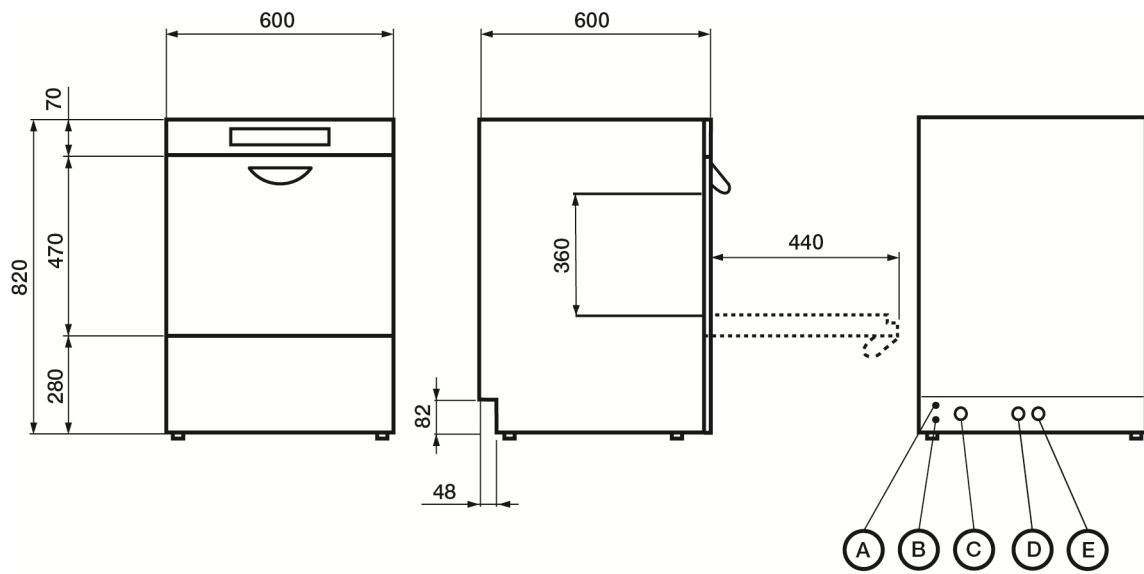

- A Klarspülerzulauf
- B Spülmittelzulauf
- C Elektroanschluss
- D Ablauf
- E Zulauf-Solenoidventil mit Anschluss 3/4"