


IC701SC


Eiscrem-Gefriertruhen

Produkteigenschaften

- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- Beste Brandingmöglichkeiten
- Digitales Thermometer
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

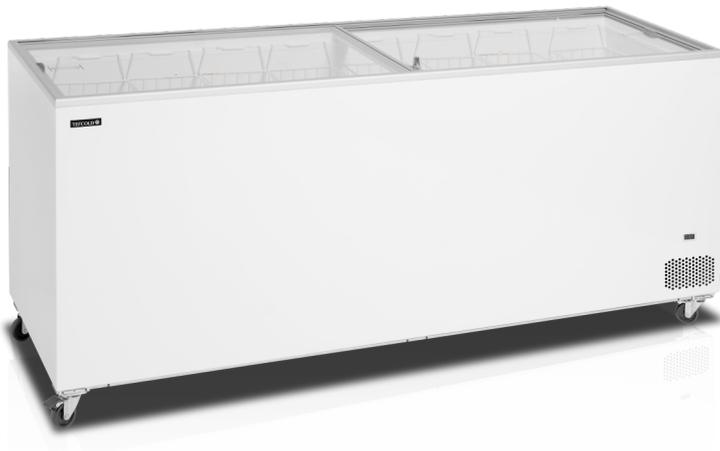

Körbe



Schloss

Gefriertruhe mit flachen Glasschiebedeckeln

Die IC-SC Gefriertruhe ist eine preisgünstige kompakte Display-Gefriertruhe. Sie ist ideal für Start-up-Unternehmen, Saisonverkauf usw. Sie ist sehr stabil und solide gebaut, aber gleichzeitig auf Rädern, so dass es einfach ist, den Standort im Laden zu wechseln.

Es gibt sie in verschiedenen Größen. Die vielen Größen machen das Modell perfekt für kleinere Läden und Feinkostläden mit begrenztem Platzangebot sowie für größere Läden, Tankstellen, Supermärkte usw.

Alle Größen sind umweltfreundlich und können zur besseren Präsentation des Inhalts gebrandet werden.

Die Gefriertruhe ist ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost, einschließlich Speiseeis. Die Temperatur kann für Speiseeis bei -14 °C oder für andere Tiefkühlprodukte bei -21 °C gehalten werden.

Alle Größen haben Glasdeckel mit Sicherheitsschloss. Sie haben auch einen Abtauablauf zum Reinigen des Geräts.

Design und Material		Abmessungen und Fassungsvermögen		Energie und Verbrauch	
Temperglas	Ja	Temperaturbereich °C	-24 bis -14	Energieverbrauchsklassifizierung	D
Deckel Nummer & Typ	2 Flache Schiebedeckel aus Temperglas	Klimaklasse	5	Energieverbrauch kWh/24h	3.56
Anzahl & Typ der Körbe	8 Drahtkörbe, weiß	Brutto- / Nettogewicht kg	115 / 100	Jährlicher Energieverbrauch kWh/Jahr	1299
Max. Anzahl Körbe	8 Stk	Brutto- / Nettoinhalt l	670 / 620	Nennaufnahmeleistung W	292
Lenkrollen	4 Rollen, davon zwei mit Bremse	Kühlung und Funktionen		Spannung / Frequenz V/Hz	220-240/50
Außenfinish	Weiß	Reglertyp	Mechanisch	Geräuschpegel dB(A)	45
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung	Kühlverfahren	Statisch	Abmessungen	
Schloss	Ja	Abtauverfahren	Manuell	Innenabmessungen (BxTxH) mm	1930 x 510 x 655
		Kühlmittel	R290	Außenabmessungen (BxTxH) mm	2055 x 630 x 892
		Befüllung mit Kältemittel g	125	Verpackungsabmessungen (BxTxH) mm	2100 x 750 x 940
		Thermometer	Ja	Beladungskapazität (40-Fuß-Container) Stk	32